


PRODUKTBLAD

STÅLAUTOVÆRN STALPRO RAIL HM, H1 W3

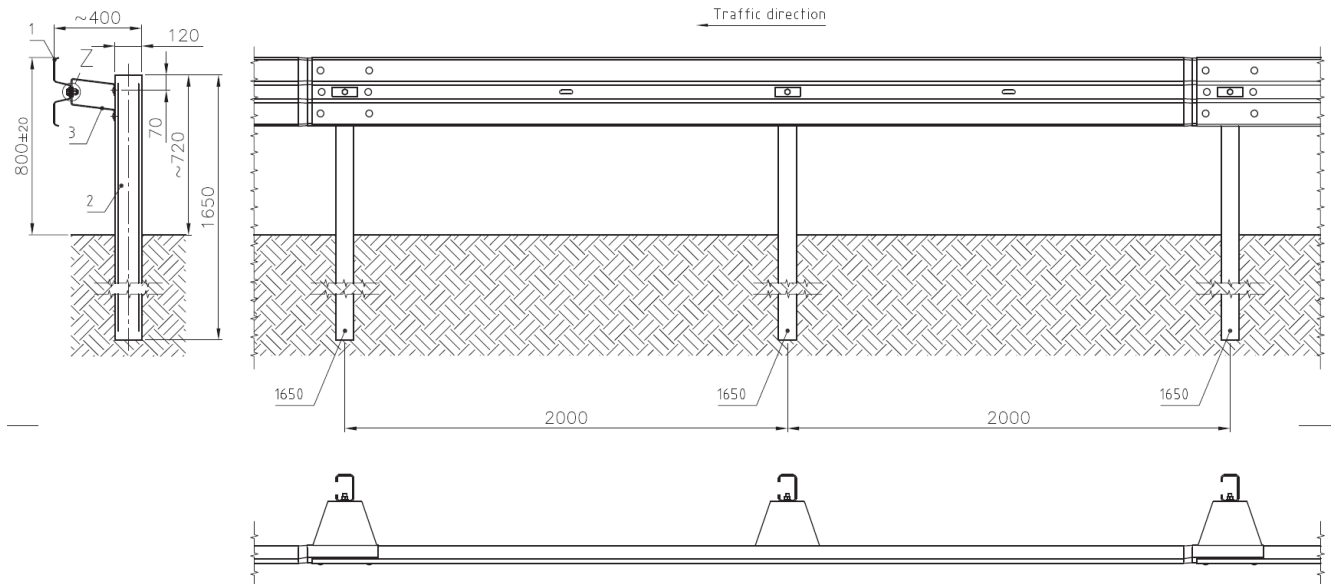

STALPRO RAIL HM

StalPro Rail HM er et stålautoværn fra Stalprodukt S.A. Det er testet i henhold til EN 1317:5. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat. Stålkvaliteten er S355MC iht. EN 10149-2.

Systembeskrivelse

StalPro Rail HM er klassificeret i styrkeklasse H1, har en arbejdsbredde på W3, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 0,8. Autoværnet er 0,40 m bredt, 0,80 m højt og har en installationslængde på min. 40 meter.

Montage

StalPro Rail HM monteres med en stolpeafstand på 2,0 m med stolpetype C-120 mm.

Bolte

I henhold til EN ISO 898-1

M16x25 kvalitetsklasse 8.8

M16x40 kvalitetsklasse 5.8

M16x40 kvalitetsklasse 4.6

Tekniske data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
H1	W3	A	2,0	C-120 mm